

**Druckanzeigen – Pressure Indicators – Indicateurs de Pression**

**Druckanzeigen**

- Komplette verdrahtetes und getestetes Digitalanzeigergerät für Drucktransmitter gem. Katalog-Blatt 770.06.
- 5-stellige grüne LED-Anzeige mit bis zu 3 Dezimalstellen.
- Typ des Drucktransmitters frei wählbar (z.B. 2-Leiter / 3-Leiter). Ausführungen für andere Drucktransmitter oder Analogeingänge auf Anfrage.
- Eingangsfiler konfigurierbar (0–999,9 s).
- Frei skalierbarer Analog-Ausgang im Bereich von 0–10 VDC oder 4–20 mA (Werkseinstellung 0–10 VDC).
- Wahlweise 1 oder 2 Anzeigen.
- Rack-Abmessungen (B x T x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Speisung 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Gegenstecker im Lieferumfang enthalten; konfektionierte Transmitterkabel sind separat zu bestellen.
- Spezialanfertigungen auf Wunsch erhältlich.



**Optionen**

- Beliebig programmierbare Alarmer mit Digitalausgang (Relais 2A, 264 VAC max).

**Indicateurs de Pression**

- Indicateurs de pression complètement câblé et testé pour des transmetteurs de pression selon chapitre 770.06.
- Affichage vert à 5 chiffres avec 3 décimales maxi.
- Type de transmetteur éligible (technique de 2 ou 3 fils). Construction pour d'autres types de transmetteurs de pression ou pour d'autres entrées analogiques sur demande.
- Constante de temps de filtrage des entrées ajustable (0-999,9 sec.).
- Sortie analogique ajustable entre 0–10 Vcc et 4–20 mA (configuration standard 0–10 Vcc).
- 1 ou 2 indicateurs.
- Dimensions du panneau (L x P x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Tension d'alimentation 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connecteurs sont inclus; des câbles confectionnés sont à commander séparément.
- Constructions spéciales sur demande.

**Options**

- Alarmes programmables avec sortie logique (2 A, 264 Vca maxi.).

**Pressure indicators**

- Completely wired and tested indication unit for pressure transmitters according to catalogue page 770.06.
- Green 5 digits indication with up to 3 decimal places.
- Eligible type of pressure transmitters (e.g. 2 wire / 3 wire). Design for different pressure transmitters or analogue inputs on request.
- Input filtering adjustable (0–999,9 seconds).
- DC retransmission scaleable between 0–10 Vdc and 4–20 mA (standard setting 0–10 Vdc).
- With 1 or 2 indicators.
- Rack dimensions (W x D x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Power supply 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connectors are part of the delivery; ready-made transmitter cables are to be ordered separately.
- Special designs available on request.

**Options**

- Free programmable alarms with one relay output (2 A, 264 Vac max.).

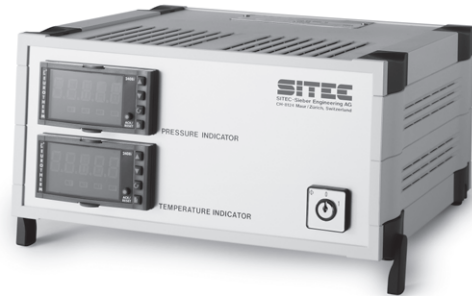
Druckanzeigen – Pressure Indicators – Indicateurs de Pression		
Anzahl Anzeigen	Art.-Nr. – Part No. – Référence	
Number of indicators	Fühlertyp – Transmitter Type – Sorte de sonde	
Nombre d'indicateurs	2-Leiter / 2-wire / 2 fils	3-Leiter / 3-wire / 3 fils
1	772.6001-H	772.6001-B
2	772.6002-H	772.6002-B

**Separat zu bestellen – To be ordered separately – A commander séparément:**

Konfektionierte Kabel – Ready-made Cables – Câbles confectionnés (L = Länge – length – longueur)			
Art.-Nr. – Part No. – Référence			
Fühlertyp – Transmitter Type – Sorte de sonde			
2-Leiter / 2 wire / 2 fils		3-Leiter / 3 wire / 3 fils	
L = 3 m (stand.)	L	L = 3 m (stand.)	L
772.6100-3	772.6100-L	772.6101-3	772.6101-L

**Kombinierte P/T-Anzeigen – Combined P/T Indicators –  
Indicateurs combinés P/T****Kombinierte Druck-/Temperaturanzeigen**

- Komplettdrahtetes und getestetes Digitalanzeigergerät mit einer Druckanzeige für Drucktransmitter gem. Katalogblatt 770.06 und einer Temperaturanzeige für Temperatur-Messelemente gem. Katalogblatt 770.04.
- 5-stellige grüne LED-Anzeigen mit bis zu 3 Dezimalstellen.
- Typ des Drucktransmitters (2-Leiter / 3-Leiter) und des Temperaturfühlers (Typ J, K, Pt100) frei wählbar. Ausführungen für andere Analogeingänge auf Anfrage.
- Eingangsfiler konfigurierbar (0–999,9 s).
- Frei skalierbare Analog-Ausgänge im Bereich von 0–10 VDC oder 4–20 mA (Werkseinstellung 0–10 VDC).
- Rack-Abmessungen (B x T x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Speisung 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Gegenstecker im Lieferumfang enthalten; konfektionierte Transmitterkabel sind separat zu bestellen.
- Spezialanfertigungen auf Wunsch erhältlich.

**Optionen**

- Beliebig programmierbare Alarmer mit Digitalausgang (Relais 2A, 264 VAC max.).

**Indicateurs combinés pour Pression / Température**

- Unité d'indication digitale complètement câblée et testée avec un indicateur de pression pour des transmetteurs de pression selon chapitre 770.06 et avec un indicateur de température pour des sondes de température selon chapitre 770.04.
- Affichages verts à 5 chiffres avec 3 décimales maxi.
- Type de transmetteur de pression (technique de 2 ou 3 fils) et de sonde de température (Type J, K, Pt100) éligible. Construction pour d'autres entrées analogiques sur demande.
- Constante de temps de filtrage des entrées ajustable (0–999,9 sec.).
- Sorties analogiques ajustables entre 0–10 Vcc et 4–20 mA (configuration standard 0–10 Vcc).
- Dimensions du panneau (L x P x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Tension d'alimentation 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connecteurs sont inclus; des câbles confectionnés sont à commander séparément.
- Constructions spéciales sur demande.

**Options**

- Alarmes programmables avec sorties logiques (2 A, 264 Vca maxi.).

**Combined Pressure / Temperature indicators**

- Completely wired and tested indication unit for pressure transmitters according to catalogue page 770.06 and temperature transmitters according to catalogue page 770.04.
- Green 5 digits indications with up to 3 decimal places.
- Eligible type of pressure transmitters (2 wire / 3 wire) and temperature transmitters (Type J, K, Pt100). Design for different analogue inputs on request.
- Input filtering adjustable (0–999,9 seconds).
- DC retransmissions scaleable between 0–10 Vdc and 4–20 mA (standard setting 0–10 Vdc).
- Rack dimensions (W x D x H): 309 x 260 x 146 mm.
- Power supply 100 ... 240 V / 48 ... 62 Hz.
- Connectors are part of the delivery; ready-made transmitter cables are to be ordered separately.
- Special designs available on request.

**Options**

- Free programmable alarms with one relay output (2 A, 264 Vac max.).

Kombinierte P/T-Anzeigeeinheiten – Combined P/T Indicators – Indicateurs combinés P/T			
Drucktransmitter-Typ Type of Pressure Transducer Sorte de sonde de pression	Art.-Nr. – Part No. – Référence		
	Temperaturfühler-Typ – Type of temperature transmitter – Sorte de sonde de température		
	Typ J / Fe-Cu/Ni	Typ K / NiCr-Ni	Pt100 (2-Leiter / two-wire)
2-Leiter / 2-wire / 2 fils	772.56.5160-H	772.56.5260-H	772.56.5360-H
3-Leiter / 3-wire / 3 fils	772.56.5160-B	772.56.5260-B	772.56.5360-B

**Separat zu bestellen – To be ordered separately – A commander séparément:**

**Konfektionierte Kabel gem. Katalog-Blatt 770.05 und 770.07 – Ready-made Cables according to pages 770.05 and 770.07 – Câbles confectionnés selon pages 770.05 et 770.07**